


ЦЕВНИ ПЕРМАНЕНТМАГНЕТНИ СЕПАРАТОРИ

Користе се за пречишћавање свих врста зрнастих и прашкастих материјала. Капацитет истих одређује се на основу улазног и излазног отвора.

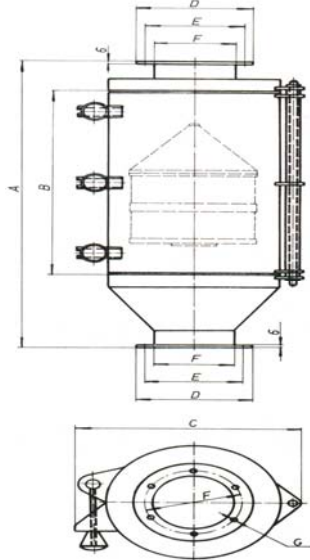

Сепаратори не захтевају никакво одржавање, перманентни магнети су “ вечити ”, нема утрошка електричне струје.

Примена: Млинови, силоси, фабрике сточне хране, рударство и у хемијској имдустрији.



Сепараторе пројектујемо и прилагођавамо месту уградње по захтеву купца.

Језгро сепаратора

ТИП	A	B	C	D	E	F	G	ТЕЖИНА
ПСЦ 1	950	600	594	310	280	250	12	450
ПСЦ 2	780	470	484	260	230	200	12	280